




# Wärmebildkamera HT1160




- Großer 3.5" Farb TFT-LCD Bildschirm
- 19.200 Messpunkte (160 x 120 Pixel)
- Temperaturbereich - 10° C bis 250° C
- Temporaufauflösung 0,15° C bei 25° C
- Manueller Fokus mit Laserpointer
- 2 bewegliche Messpunkte mit Delta-T
- automatischer Max/Min Temperaturfinder
- Auswechselbare SD Speicherkarte für max. 1000 Bilder
- Alle Temperaturinformationen werden gespeichert
- Li On Akku bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb
- Gewicht nur 750 g inkl. Batterie
- Komfortable Analyse- und Reportingsoftware

Vorbeugen mit der Wärmebildkamera:


- effektive Instandhaltung von elektrischen und mechanischen Anlagen
- Wärmeverluste an Gebäuden sicher und schnell lokalisieren
- Fehlersuche und Verlauf der Fußbodenheizung.

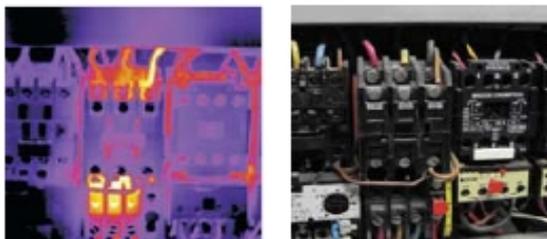

Thermische Belastung elektrischer Komponenten

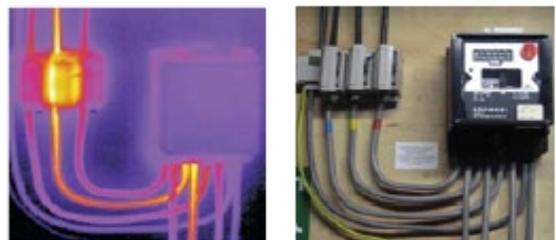

Fehlerlokalisierung bei elektrischer Anlagen

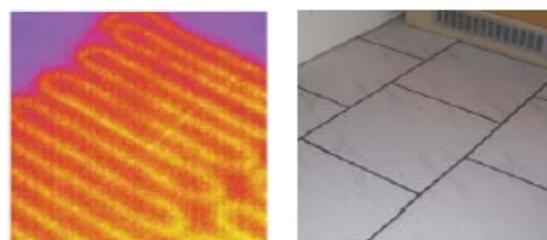

Verlauf/ Funktionsprüfung elektr. Fussbodenheizung



Detektion von Wärmebrücken an Gebäuden

**Leihgebühr pro Tag 100,- €**